

Iteco IT 10090

Standardutrustning

- Elektriska drivmotorer
- 90° styrutslag
- 1.4 m platformsutskjut
- Manuell nödsänkingsventil
- Timräknare- Vinkelgivare
- "non-marking" hjul.
- Vältskydd
- Fällbara räcken
- Överlastsystem
- CE – EN 280 godkänd
- 230 volts kabel upp till korg
- Varningsljus
- Diagnosdisplay
- Laddare: 24 volt / 35 ampere

Fördelar

- Elektriska drivmotorer: energisnål drivning ger längre arbetscykler
- Körbar på full höjd
- Full last även på utskjut


SPECIFIKATION

	A – Plattformshöjd: 10 m		Maxhastighet: 4 km/h
	B – Arbetshöjd: 12 m		Vikt: 3120 kg
	C – Markfrigång: 0.12 m		Maxlast: 300 kg
	D – Höjd uppfäld: 2.41 m		Plattformsstorlek: 2.26x0.88 m
	E – Påstigning: 1.28 m		Maximal Lutning: 1.5 / 3 °
	F – Höjd ihopfäld: 1.98 m		Backtagningsförmåga: 25 %
	Maskinlängd: 2.27 m		Yttre Svängradie: 2.23 m
	Maskinbredd: 8.9 m		Inre Svängradie: 0
	plattformutskjut: 1.4 m		Hjulstorlek: 410x130 mm

DRIVMEDEL / LAD



24 volt / 300 Ah

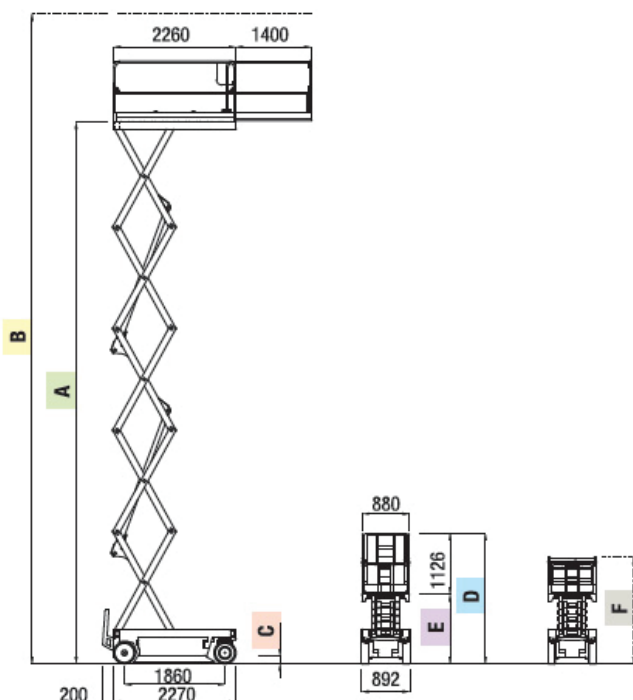

ANTECKNINGAR

